

設備名稱: 排風扇 Equipment name		型號(型式): HF-B7212、HF-B7214 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內部配線	○	○	○	○	○	○
電壓器	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
PCB板	○	○	○	○	○	○
塑膠類	○	○	○	○	○	○

備考1: “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2: “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3: “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

—— 動風家電系列 · 您舒適生活的伙伴 ——

動風正式保證卡

品質

承蒙選購“動風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。

*本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

*如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

*超過保證期間得酌收材料費
*本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

保證

請上動風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年	月	日
保固期間	壹年		
顧客姓名	蘇有風		
顧客電話	印限企		
顧客地址	經銷商	區	碼


動風企業有限公司 SHIN FENG ENTERPRISE CO., LTD. 新北市汐止區八通路一段94號2-1號
免付費服務專線 0800-251-175



承蒙您選購動風家電系列產品，在此表示衷心的謝意。請您在使用之前仔細閱讀本說明書。閱畢後，請將本說明書和保修卡妥善保存好。

12/14吋 DC節能吸排扇

- 無段風速調節
- 吸排兩用，調節空氣功能、室內外通用
- 馬達6年保固
- 超薄型十片扇葉設計
- 省電/靜音/超強風力
- 窗簾型設計，防水、防灰塵、防蚊蟲

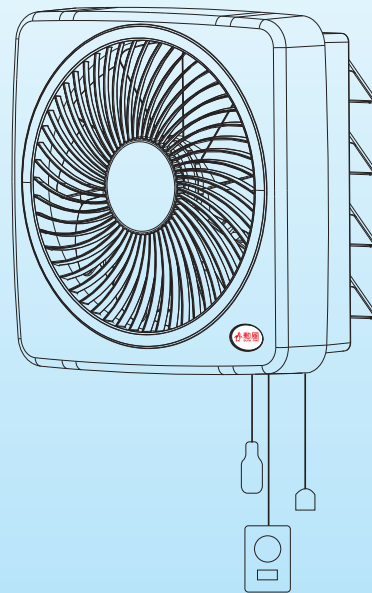

台灣製造

3000萬
產品責任險


ISO9001
通過國際品質保證

建國百年
國家品質金像獎

一. 注意事項

- ! 使用方法錯誤將會造成機器之故障及事故之原因。
- ! 馬達與開關請勿浸水。切勿讓機體沾到水及任何油漬物。機體如沾到水或以沾濕的手去操作，容易產生漏電或觸電之危險。
- ! 注意勿將金屬物、木棒、紙片等異物插入。
- ! 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- ! 切勿在窗簾容易被吸進的地方使用。運轉中切勿將手指、金屬物或異物插入涼風吹出口，容易發生受傷、觸電及機體損壞。
- ! 拔掉電源插頭時，務必手握插頭部位慢慢拔開，外出或長時間不使用时，切記將電源插頭拔掉。
- ! 請使用家庭用插座，插頭須確實插入家庭用插座到底。
- ! 請勿朝本機噴殺蟲液或是酸性、油性等工業化學液體，本機的塑膠部份會有變質的可能。
- ! 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- ! 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- ! 電源務必使用配件專用的電源供應器。

二. 部件名稱

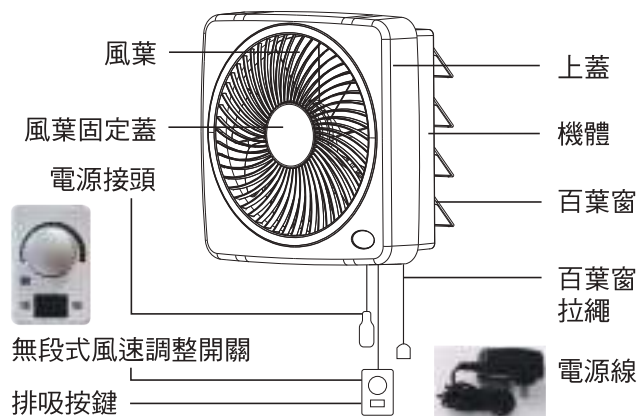

三. 安裝方法



1. 將通風扇上蓋卡榫與通風扇機體剝離取出後。
 2. 用所附之螺絲將通風扇機體固定於門窗上，需安裝於離地2.3公尺處。
 3. 裝回通風扇上蓋。
 4. 裁切木板遮於風扇下即可。
- 安裝尺寸: 14吋-44.5cmX44.5cm 12吋38.5cmX38.5cm。



四. 使用方法

1. 請將電源線插頭，插於AC 110/220V插座內均可使用。
2. 拉開百葉窗門以便排風或吸氣。
3. 打開排吸開關選擇排風或吸氣。
4. 如欲停止通風扇運作，將排吸開關切於關處，即可停止運轉。
5. 拉下百葉窗門，百葉將自動合閉。

五. 保養方法

1. 在保養前請確認電扇已切斷電源。取下通風扇部品(包括上蓋、風葉固定蓋、風葉)用中性清潔劑清洗，再用乾布擦拭乾淨。
2. 通風扇機體之保養方法同上，用中性清潔劑清洗，再用乾布擦拭乾淨。
3. 馬達與開關請勿浸水。

型號/吋數	HF-B7212 / 12吋	HF-B7214 / 14吋
產品名稱	DC節能吸排扇	DC節能吸排扇
輸入電壓	DC 12V 1.6A	DC 12V 1.6A
消耗功率	21.7W	21.9W
變壓器輸入電壓	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz